



01. Broschüre

Produkt	Mobiler flüssigkeitsdichter Boden / Waschplatz
Modell	Light / Standard / Heavy / Special Duty
Hersteller	Buitink Technology, Duiven, Niederlande
Datum	2026-09-05
Version	01

⚠ **Mobiler Waschplatz**

Maschinen und Fahrzeuge direkt vor Ort waschen, ohne dass Waschwasser, Öl oder Kraftstoff in den Boden gelangt.

Als einziger Anbieter mit einem Kiwa-Zertifikat für den kompletten Boden (Covenant K97237-2). Jede Größe nach Maß, direkt vom Hersteller.

02.

Broschüre

Produkt

Mobiler flüssigkeitsdichter Boden /
Waschplatz

Modell

Light / Standard / Heavy / Special Duty

Hersteller

Buitink Technology, Duiven, Niederlande

Datum

2026-09-05

Version

01

So funktioniert der mobile Waschplatz

Ein Gewebeboden, kein Aufbau: ausrollen, Gebläse an 230 V anschließen – nach wenigen Minuten steht ein flüssigkeitsdichter Boden mit aufstehenden Rändern.

- **Vollständig flüssigkeitsdichtes Gewebe** mit umlaufend aufstehenden Rändern; die Randhöhe bestimmt das Puffervolumen.
- **Luftränder**: ein 230-V-Gebläse hält die Ränder auf Druck. Fahrzeuge fahren einfach darüber – der Rand richtet sich von selbst wieder auf.
- **Schaumstoffränder** (Alternative): schaumgefüllt – ohne Gebläse und ohne Strom.
- **Fahrspuren** aus verschleißfestem Gewebe markieren die Fahrbahn.
- Die **Flachsaugpumpe** fördert das Waschwasser zum Ölabscheider, in einen IBC-Container oder in die Kanalisation – oder in einen geschlossenen Kreislauf zur Wiederverwendung.
- Von zwei Personen aufzubauen; kompakt zusammengerollt zwischen Standorten zu transportieren.



Schweres Gerät fährt einfach über die Luftränder.



Zusammengerollt und kompakt, bereit für den nächsten Standort.

03.

Broschüre

Produkt

Mobiler flüssigkeitsdichter Boden /
Waschplatz

Modell

Light / Standard / Heavy / Special Duty

Hersteller

Buitink Technology, Duiven, Niederlande

Datum

2026-09-05

Version

01

Als einziges Produkt komplett KIWA-zertifiziert

Buitink Technology liefert den mobilen flüssigkeitsdichten Boden als **einzigen mit einem Kiwa-Produktzertifikat für den kompletten Boden** (Covenant **K97237-2**).

- Der Kiwa-Covenant garantiert die **Gebrauchstauglichkeit**: der gelieferte Boden ist nachweislich flüssigkeitsdicht.
- Jeder zertifizierte Boden trägt das **Kiwa-Prüfzeichen** und eine eindeutige Registriernummer am Rand.
- Bei anderen Anbietern ist höchstens die Folie oder die Schweißnaht zertifiziert — **nicht der Boden selbst**.
- Produktion und Produkt werden **regelmäßig von Kiwa auditiert**.
- Gegenüber Behörden und Auftraggebern weisen Sie damit eine zertifizierte Auffanglösung nach.

Zu jedem Boden liefern wir ein **Inspektions- und Wartungslogbuch** und eine Gebrauchsanleitung — so bleibt die Qualität auch im Einsatz nachweisbar.



Das Kiwa-Prüfzeichen auf unseren Böden.



Mobiler Waschplatz im Einsatz.

Vier Ausführungen — welche passt zu Ihnen?

	Light Duty	Standard Duty	Heavy Duty	Special Duty
Artikelnummer	F100.020	F100.001 / 004	F100.002 / 005	F100.003 / 006
Gewebetyp	B680, ca. 680 g/m²	B6000, 900 g/m²	B1400-Klasse, ca. 1.400 g/m²	B1000TPU, ca. 1.000 g/m²
Ränder	Schaum 7 cm	Luft oder Schaum	Luft oder Schaum	Luft oder Schaum
Standardfarbe	rot	hellgrau	hellgrau oder leuchtend blau	schwarz
Kiwa-Zertifikat	—	ja	ja	ja
Geeignet für	PKW, leichter und gelegentlicher Einsatz	regelmäßiger Einsatz, leichte/mittlere Maschinen	schweres Gerät, intensiver Einsatz — unsere Empfehlung	aggressive Chemikalien und Kraftstoffe

Unsere Empfehlung ist fast immer die Heavy Duty: mit circa 1.400 g/m² ist das Gewebe deutlich schwerer als der Marktstandard (± 900 g/m²), es hält am längsten und der Preisunterschied zur Standard Duty ist begrenzt. Jede Ausführung ist in jeder Größe lieferbar — von 3 × 3 m bis über 20 × 6 m — und auf Anfrage in nahezu jeder Farbe.

Materialspezifikationen

Eigenschaft	B680 (Light)	B6000 (Standard)	B1400-Klasse (Heavy)	B1000TPU (Special)
Grundgewebe	Polyester, PVC- beschichtet	100% Polyester 1.100 dtex, Panama 12×12, PVC	hochfestes Polyester 1.100– 1.670 dtex, PVC/PVC-Alloy	Polyester 1.100 dtex, TPU
Gesamtgewicht	ca. 680 g/m²	ca. 900 g/m²	ca. 1.360–1.400 g/m²	ca. 1.000 g/m²
Zugfestigkeit (K/S)	auf Anfrage	4.000 / 4.000 N/5 cm	≥ 7.300 / ≥ 6.400 N/5 cm	4.500 / 4.000 N/5 cm
Weiterreißfestigkeit	auf Anfrage	600 / 500 N (DIN 53363)	≥ 350 N (ISO 4674/B); bis 1.200 N (DIN 53363)	650 / 500 N (DIN 53356)
Schweißnahthaftung	HF- geschweißt	100 N/5 cm (EN ISO 2411)	≥ 100 N/5 cm, HF- geschweißt	200 N/5 cm, HF- geschweißt
Temperaturbereich	auf Anfrage	-30 °C bis +70 °C	-30 °C bis +70 °C	bis -40 °C
Besonderheiten	glänzend; ohne Kiwa	Lichteinheit 7-8; Brandverhalten ISO 3795	hoher Durchdruckwiderstand; ozon- und alterungsbeständig	chemikalienbeständig; antistatisch lieferbar

Zugfestigkeit nach EN ISO 1421 (B1000TPU: ASTM D751); Gewicht nach DIN EN ISO 2286-2. Für die Beständigkeit je Chemikalie: siehe unsere Übersicht "Chemikalienbeständigkeit". Für jede Ausführung ist ein ausführliches Spezifikationsblatt verfügbar.

06.

Broschüre

Produkt

Mobiler flüssigkeitsdichter Boden /
Waschplatz

Modell

Light / Standard / Heavy / Special Duty

Hersteller

Buitink Technology, Duiven, Niederlande

Datum

2026-09-05


Version

01

Ein komplettes System: Zubehör und Wartung

Zubehör

- **Flachsaugpumpe 230 V** mit Flachsaugplatte — saugt den Boden bis auf wenige Millimeter leer.
- **Wasserschläuche und Schnellkupplungen** für die Ableitung zum Abscheider, in die Kanalisation oder in einen Puffer.
- **IBC-Container 1.000 l** mit Schnellanschluss und Ablasshahn.
- **Ablauf im Boden** (63 mm) oder Durchführung durch den Rand.
- **Schutz- und Tragetasche** sowie **Ersatzgebläse 230 V**.
- **Reparaturset** — ein Stück Original-Bodengewebe, Kleber, Schleifpapier und Entfetter: kleine Schäden reparieren Sie vor Ort in einer halben Stunde.

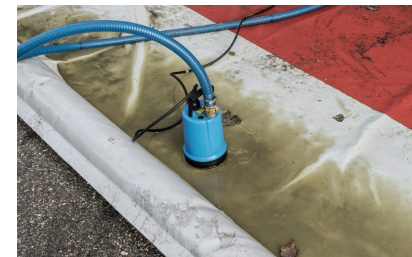

Die Flachsaugpumpe fördert das Waschwasser zu Ihrem Abscheider oder Puffer.

Inspektion und Lebensdauer

Zu jedem Boden gehört ein **Inspektions- und Wartungslogbuch**: kurze Sichtprüfung bei jedem Einsatz, einmal jährlich eine erweiterte Inspektion. Auf Wunsch führt Buitink die Jahresinspektion für Sie durch, inklusive Vakuumtest der Schweißnähte. Mit einfacher Wartung hält der Boden viele Jahre.

07.

Broschüre

Produkt

Mobiler flüssigkeitsdichter Boden /
Waschplatz

Modell

Light / Standard / Heavy / Special Duty

Hersteller

Buitink Technology, Duiven, Niederlande

Datum

2026-09-05

Version

01

Von der Baustelle bis zur Feuerwehr

Unsere mobilen Böden werden eingesetzt im Bau, im Erdbau, in der Landwirtschaft (Reinigung und Desinfektion), im Pflanzenschutz, bei Bergungsunternehmen, beim Militär und bei der Feuerwehr.

Direkt vom Hersteller

Alle Böden werden im eigenen Haus in Duiven (Niederlande) produziert. Sie erhalten innerhalb weniger Tage ein komplettes Angebot für Ihre Größe – inklusive Zertifikat und Logbuch. In Deutschland liefern wir auch über unseren Partner Farmers Umweltsysteme (dort auch Miete möglich).

Telefon **+31 (0)316 250 830**

E-Mail **info@buitink-
technology.com**

Web **www.buitink-
technology.com**

Adresse **Typograaf 1, 6921 VB
Duiven, Niederlande**



Große Böden für Industrie und Bau – jede Größe lieferbar.

Nachhaltig: Restmaterial wird zur Tasche

Restmaterial aus unserer Produktion wird wiederverwendet: Designerin **Ratna Ho** des Arnheimer Labels **Fraenck** (fraenck.com) fertigt daraus Taschen und Accessoires. Und am Ende der Lebensdauer können Sie den Boden an uns zurückgeben, damit das Material wiederverwendet wird.